




1.stāva pārsedžu plāna fragments

M 1:100

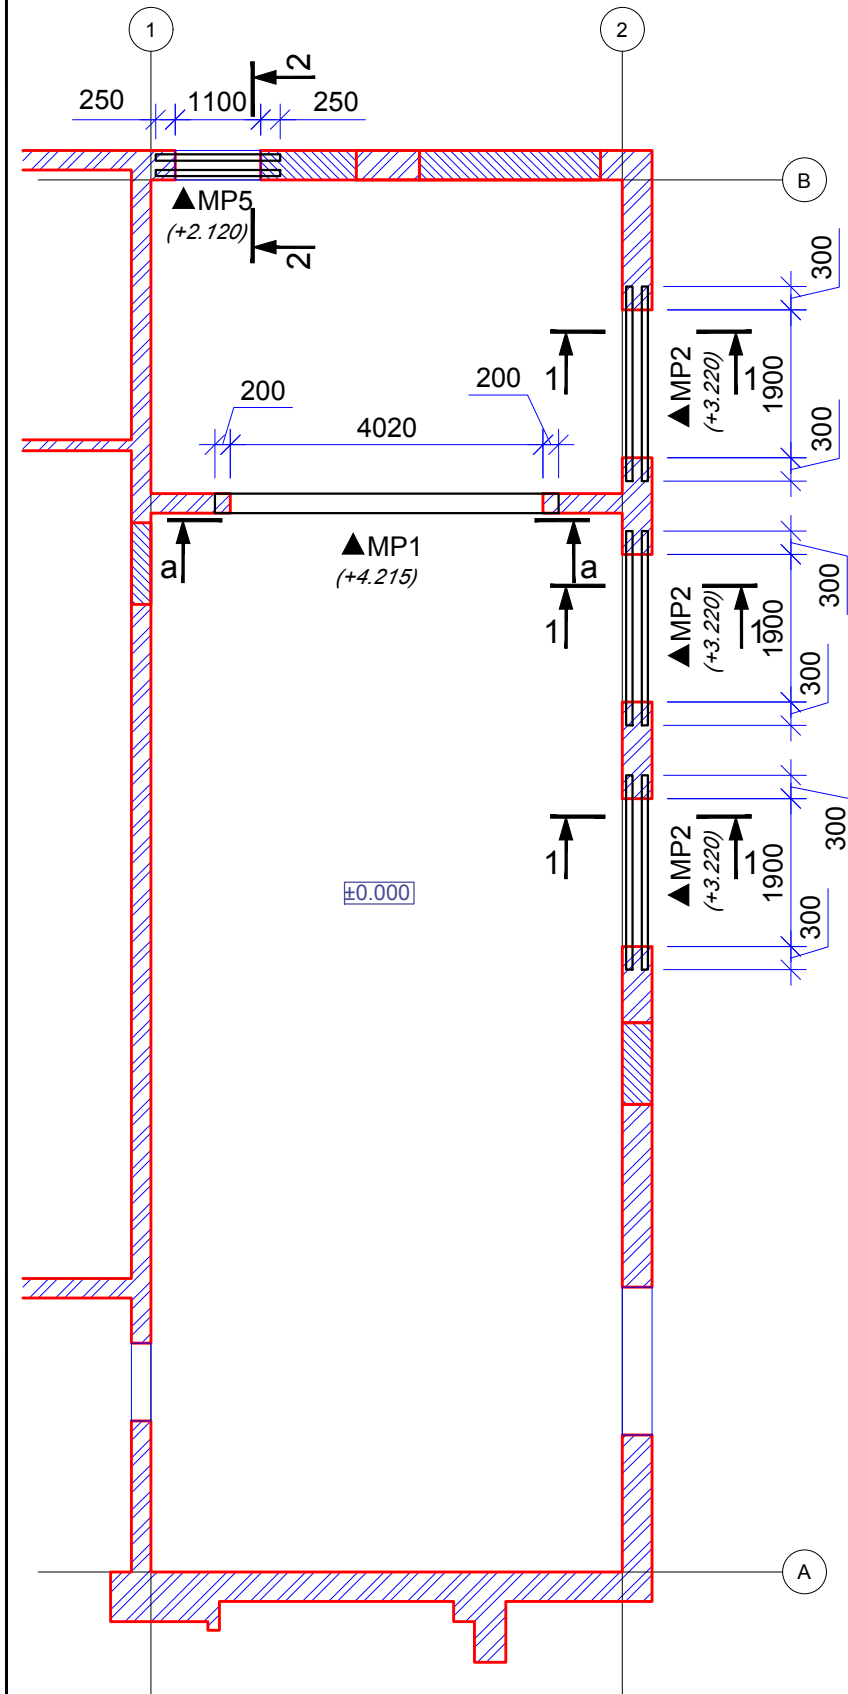


3.stāva pārsedžu plāna fragments


M 1:100

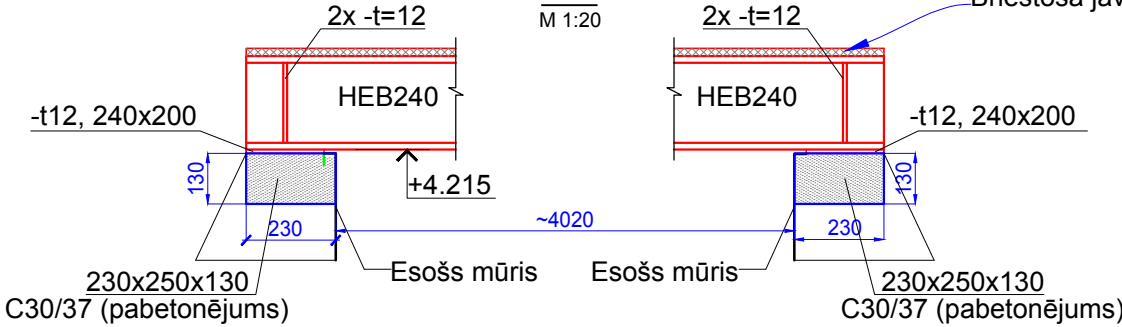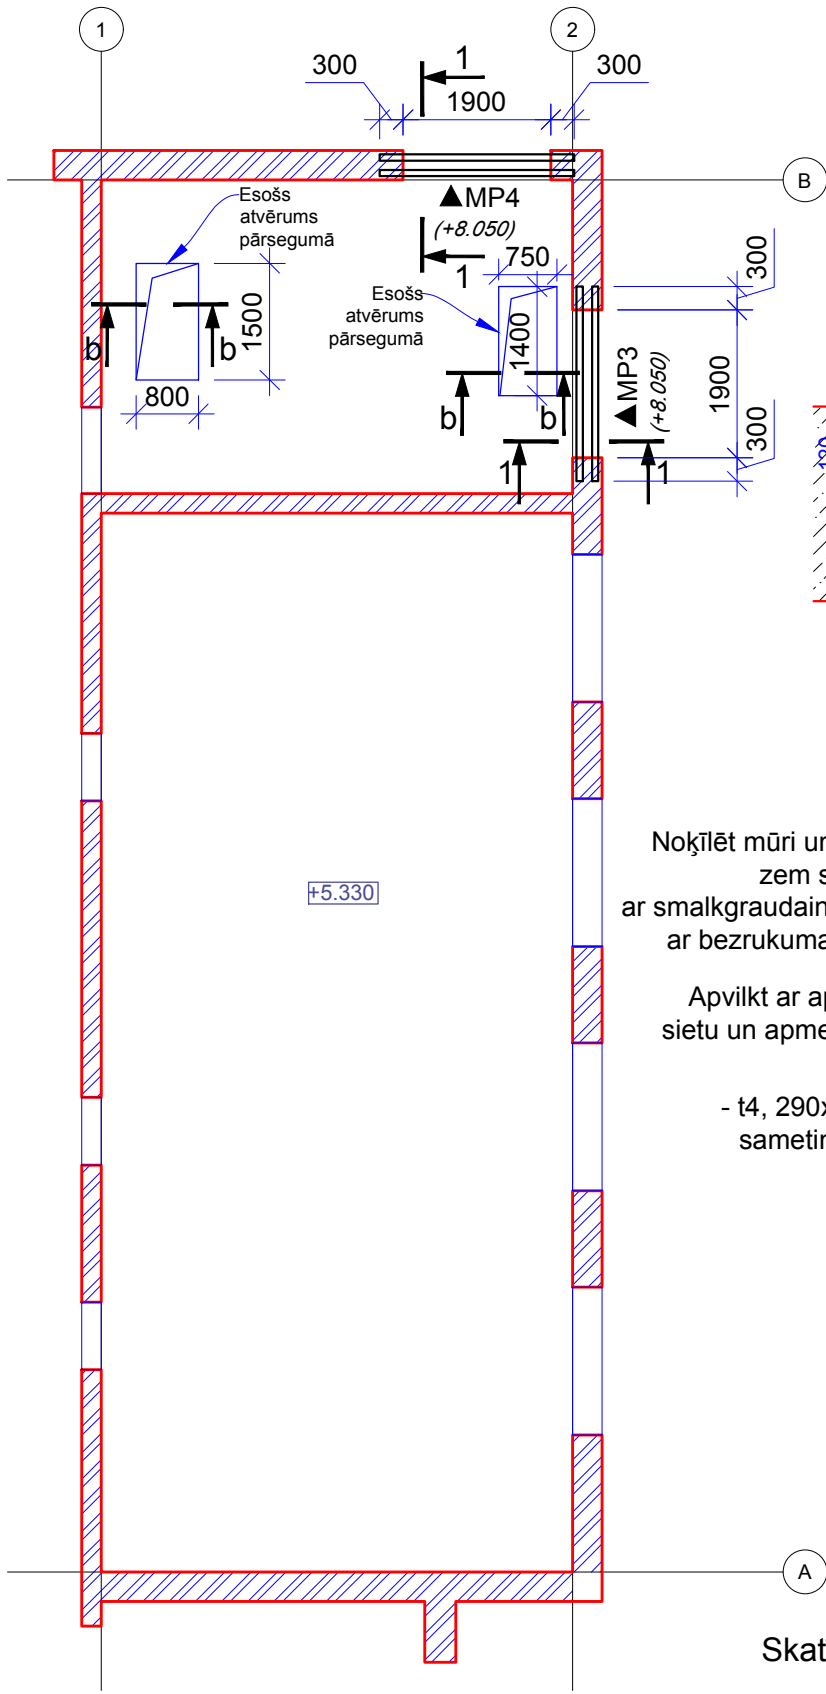

b-b(Esoša atvēruma aizdare)

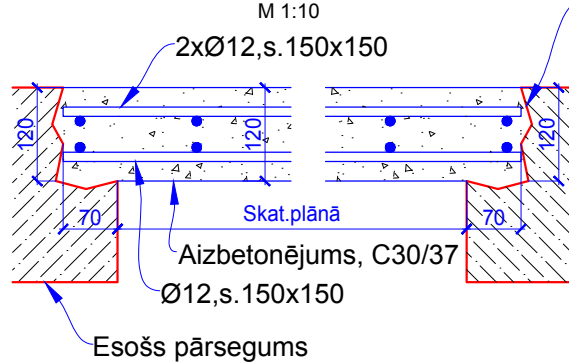

1-1
M 1:20

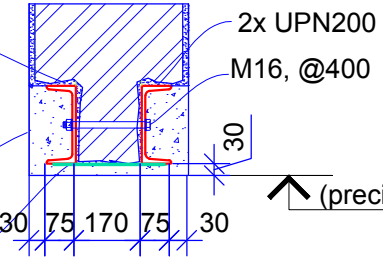


Veikt esoša pārseguma atkalumu
-Pirms atkalšanas darbiem sazināties
ar atbildīgo projektētāju!
-Atkalšanas procesā atstāt neskartu
esošo dz.b. pārseguma stiebrojumu!

Noķīlēt mūri un aizpildīt
zem spiediena
ar smalkgraudainu betonu
ar bezrukuma piedevu
Apvilkt ar apmetuma
sietu un apmest 30mm
biezumā
- t4, 290x40, @400,
sametināt ar sijām

Materiālu specifikācija				
Standarts	Marka	Klase	kg/m	kopā kg
DIN 1026-1	UPN 200	S235	25,3	713,5
DIN 1025-2	HEB 240	s235	83,2	374,4
EN 10025	-t=4	s235	-	13
EN 10025	-t=12	s235	-	15,4
-	M16	8.8	-	35 gab.
LVS EN 206-1	Betons	C30/37		0,41 m³
LVS EN 10080	Stiegra diam.12	B500		70,4

Apzīmējumi:

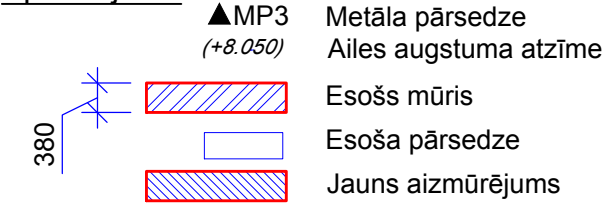

Skatīt vispārīgos norādījumus BK-01
Izmērus precizēt !

Savienojuma veids	Metināšanas veids	Tērauda plūstamības robeža MPa	Minimālie metinājuma šuvju izmēri a (z) mm pie biezākā savienojamā elementa t , mm							
			4-5	6-10	11-16	17-22	23-32	33-40	41-80	
T veida ar divpusējiem stūra šuvēm; pārlaists un stūra	Rokas	līdz 285	2.8(4)	2.8(4)	2.8(4)	3.5(5)	3.5(5)	4.3(6)	4.3(6)	
		no 285 līdz 460	2.8(4)	3.5(5)	4.3(6)	5(7)	5.7(8)	6.4(9)	7.1(10)	
	Automātisks un pusautomātisks	līdz 285	2.2(3)	2.8(4)	2.8(4)	3.5(5)	3.5(5)	4.3(6)	4.3(6)	
		no 285 līdz 460	2.2(3)	2.8(4)	3.5(5)	4.3(6)	5(7)	5.7(8)	6.4(9)	
T veida ar vienaspusējiem stūra šuvēm	Rokas	līdz 380	3.5(5)	4.3(6)	5(7)	5.7(8)	6.4(9)	7.1(10)	8.5(12)	
	Autom. un pusautom.		2.8(4)	3.5(5)	4.3(6)	5(7)	5.7(8)	6.4(9)	7.1(10)	

PROJEKTĒTĀJS:	SIA ArcEco, reģ. Nr. 40203081044 Torņa iela 15, Ķegums, LV-5020 Būvkomersanta reģ. Nr. 13947	PASŪTĪTĀJS:	SIA Salaspils Siltums, reģ. Nr. 40003310183 Miera iela 31A, Salaspils, LV-2169
DAĻAS PROJEKTĒTĀJS:	IZSTRĀDĀJA: SIA AB CLAUSEN LATVIA Jelgavas iela 72, Rīga, LV-1004 Vien.reģ.Nr. 40203082016 Būvkomersanta reģ. Nr. 14128 AB CLAUSEN	BŪVOBJEKTS:	Telpu pārbūve
ARHĪVA NR.	01/2019	ADRESE:	Miera iela 31A, Salaspils, Salaspils novads LV-2169
DAĻAS VAD.	A.Veiss	PASŪTĪJUMA NUMURS:	01-2019
IZSTRĀDĀJA	E. Bernāns	RASĒJUMS:	1.stāva pārsedžu plāna fragments; 3.stāva pārsedžu plāna fragments
FORMĀTS	A3	MĒROGS:	M 1:100 M 1:20
DATUMS:	18.03.2019	LAPAS CAUREJOŠ.NR.	