


3.stāva plāna fragments, M1:100

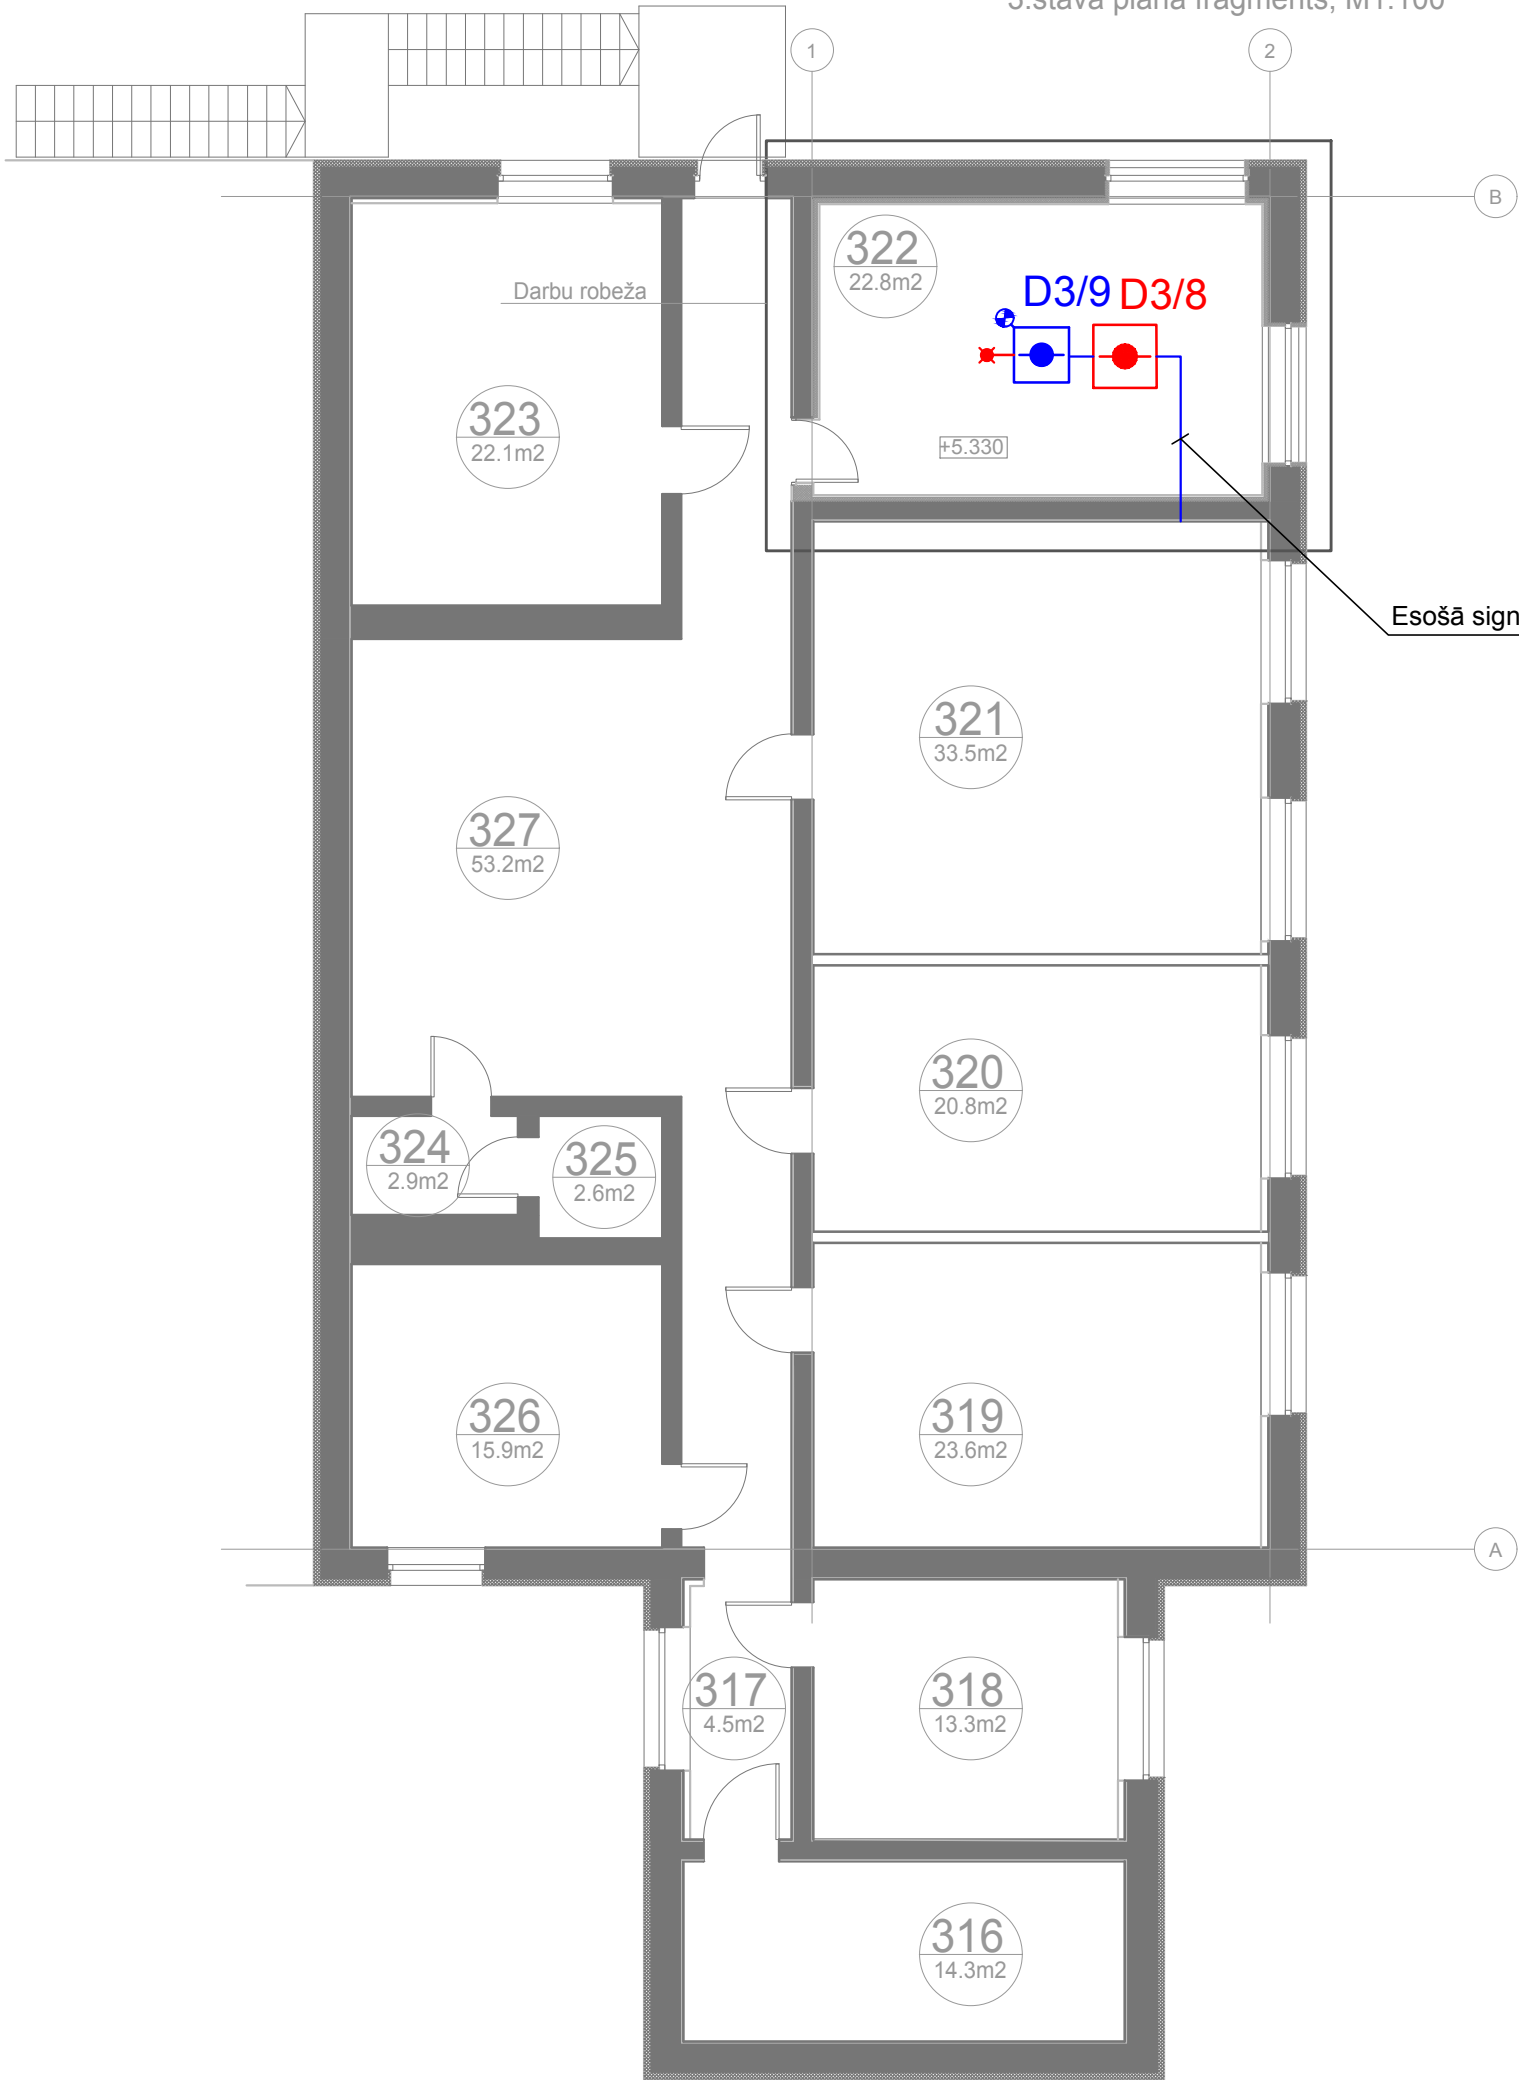

TELPU EKSPLIKĀCIJA

Telpas Nr.	Nosaukums	Platība, m2
316	Kāpņu telpa	14.3
317	Gaitenis	4.5
318	Kabinets	13.3
319	Kabinets	23.6
320	Kabinets	20.8
321	Kabinets	33.5
322	Tehniskā telpa	22.8
323	Kabinets	22.1
324	Priekštelpa	2.9
325	WC	2.6
326	Kabinets	15.9
327	Gaitenis	53.2

APZĪMĒJUMI

D2/2 	Dūmu detektors
RS1/3 	Rokas signalizators
SS1/3 	Skaņas signalizators
D1/5 	Dūmu detektors, virs piekārtajiem griestiem, ar iznesamo indikatoru
	Kontroles panelis
	Skaņas gaismas signalizators
	JE H(St)H 180/E30 1*2*0.8 kabelis
	J-Y(St)Y 1x2x0,8

Piezīmes:

- Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, precizēt montāžas laikā un izpildīt atbilstoši LVS HD 60364-5-52.
- Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas kabelus vertikālajos posmos sienu konstrukcijās guldīt PVC caurulēs.
- Ugunsgrēka detektoru izvietojums - atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu (t.sk. LBN 201-15 , un LVS CEN/TS 54-14;2005) noteikumiem,izvietojumu precizēt, ievērojot gaismas armatūru izvietojumu, pārējo inženierkomunikāciju instalācijas, griestu konstrukcijas, telpu reālas
- Pārbūvējamajā telpā dūmu detektors uz piekārtajiem griestiem un iznesamā indikācija no esošā detektora

PROJEKTĒTĀJS: SIA ArcEco, reģ. Nr. 40203081044 Torņa iela 15, Ķegums, LV-5020 Būvkomersanta reģ. Nr. 13947		PASŪTĪTĀJS: SIA Salaspils Siltums, reģ. Nr. 40003310183 Miera iela 31A, Salaspils, LV-2169	
DAĻAS PROJEKTĒTĀJS: Reģistrācijas Nr. 40003833922 Būvkomersanta reģ. Nr.3605-RA AGORA M Ieriķu iela 50-18, Rīga, LV-1084 e-pasts: info@agoram.lv		BŪVOBJEKTS: Telpu pārbūve	
ADRESE: Miera iela 31A, Salaspils, Salaspils novads LV-2169			
ARHĪVA NR. 01/2019		PASŪTĪJUMA NUMURS: 01-2019	STADIJA: BP
DAĻAS VAD.	A.Strautiņš	Otrā stāva plāna fragments ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas tīkliem	
IZSTRĀDĀJA	A.Strautiņš		
FORMĀTS A4	DATUMS: 02.04.2019	MĒROGS: 1:100	LAPAS CAUREJOŠ.NR:
		MARKA: UATS LAPAS NR. UATS-3	