


Etaps Nr.2. Turpinājums.

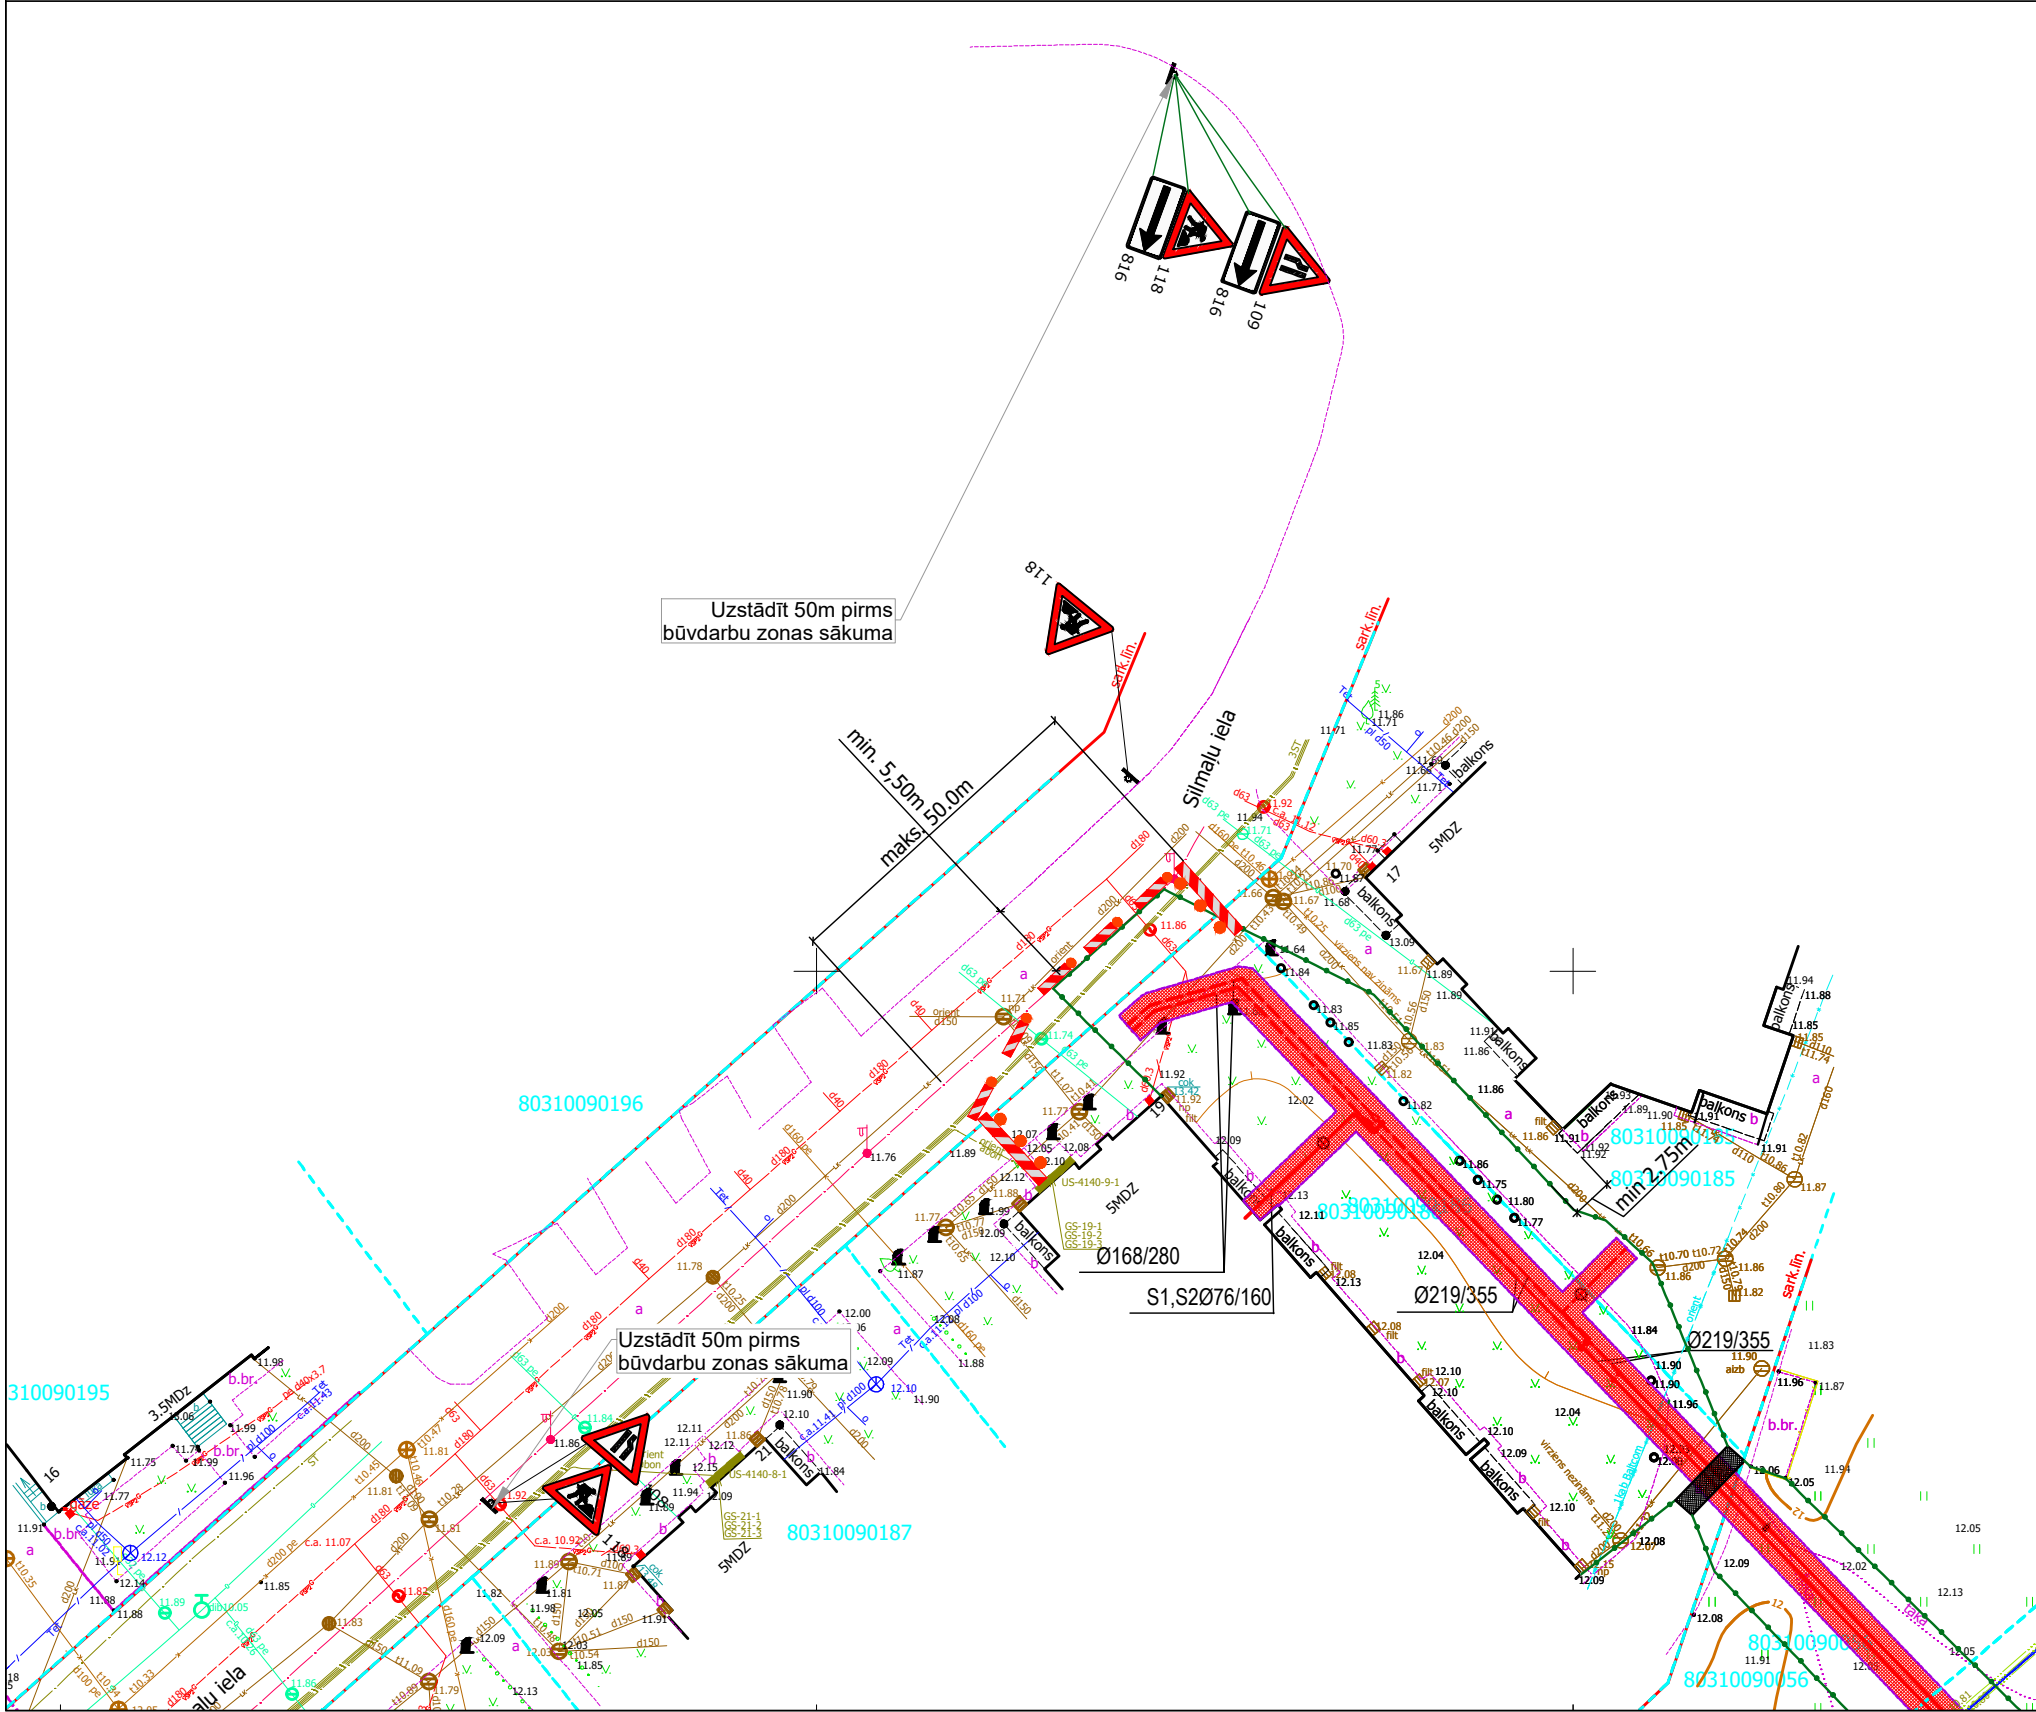

**VIŠPĀRĪGI NORĀDĪJUMI:**

1. Satiksmes organizācijas shēma ir informatīvs statuss. Būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas izstrādāt darba vietas aprīkojuma shēmu, kas tiek saskaņota atbilstoši Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumu Nr.421 "Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem" 3.2.pakšnodalās prasībām.
2. Ceļa zīmes uzstādīt atbilstoši LVS-77-1; 2; 3.
3. Darba vietas aprīkojums atbilstoši MK noteikumiem Nr. 421.
4. Būvdarbu vietas aprīkojums izmantojams visu būvdarbu veikšanas laiku, t.sk. pēc darba laika beigām un brīvdienās.
5. Nodrošināt piebraukšanas iespējas personāla, darba, operatīvajam transportam un atkritumu izvešanai.
6. Vajadzības gadījumā piesaistīt satiksmes regulētājus.
7. Braucamās daļas un ietvju segumi atjaunojami, pieslēdzoties esošajām segumu vertikālajām atzīmēm. Nodrošināt nokrišņu ūdens novadīšanu uz esošajām, saglabājāmām gūļām.
8. Pirms nākamā etapa izstrādes dotā etapa segumu atjaunoj pilnā apjomā.
9. Neskaitītu gadījumā sazināties ar projekta autoru.

- Apzīmējumi**
- Būvdarbu darba zona
  - Būvdzogs
  - Pagaidu ceļazīmes numuri un izvietojumi
  - Projektējamā bezkanālā siltumtrase
  - Gājēju pagaidu tiltiņš

KOMUNĀLPROJEKTS				Būvobjekta nosaukums			
BŪVKOMERSANTA				Siltumtrases izbūve Silmaļu, Nometņu, Kalnrozes, Baznīcas ielās, Salaspilī			
REĢISTR. Nr. 2027 - R				Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. Etaps Nr.2. Turpinājums.			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
BP daļ. vad.	A.Činajevs		29.11.2022	Pasūtījuma Nr.	22-26-043	Mērogs	Stadija
Projekts	A.Dinula		29.11.2022	Būv. ierosinātājs		1:500	BP
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums	SIA "Salaspils siltums"			Lapu sk.
							DOP-3