


Etapas Nr.3.

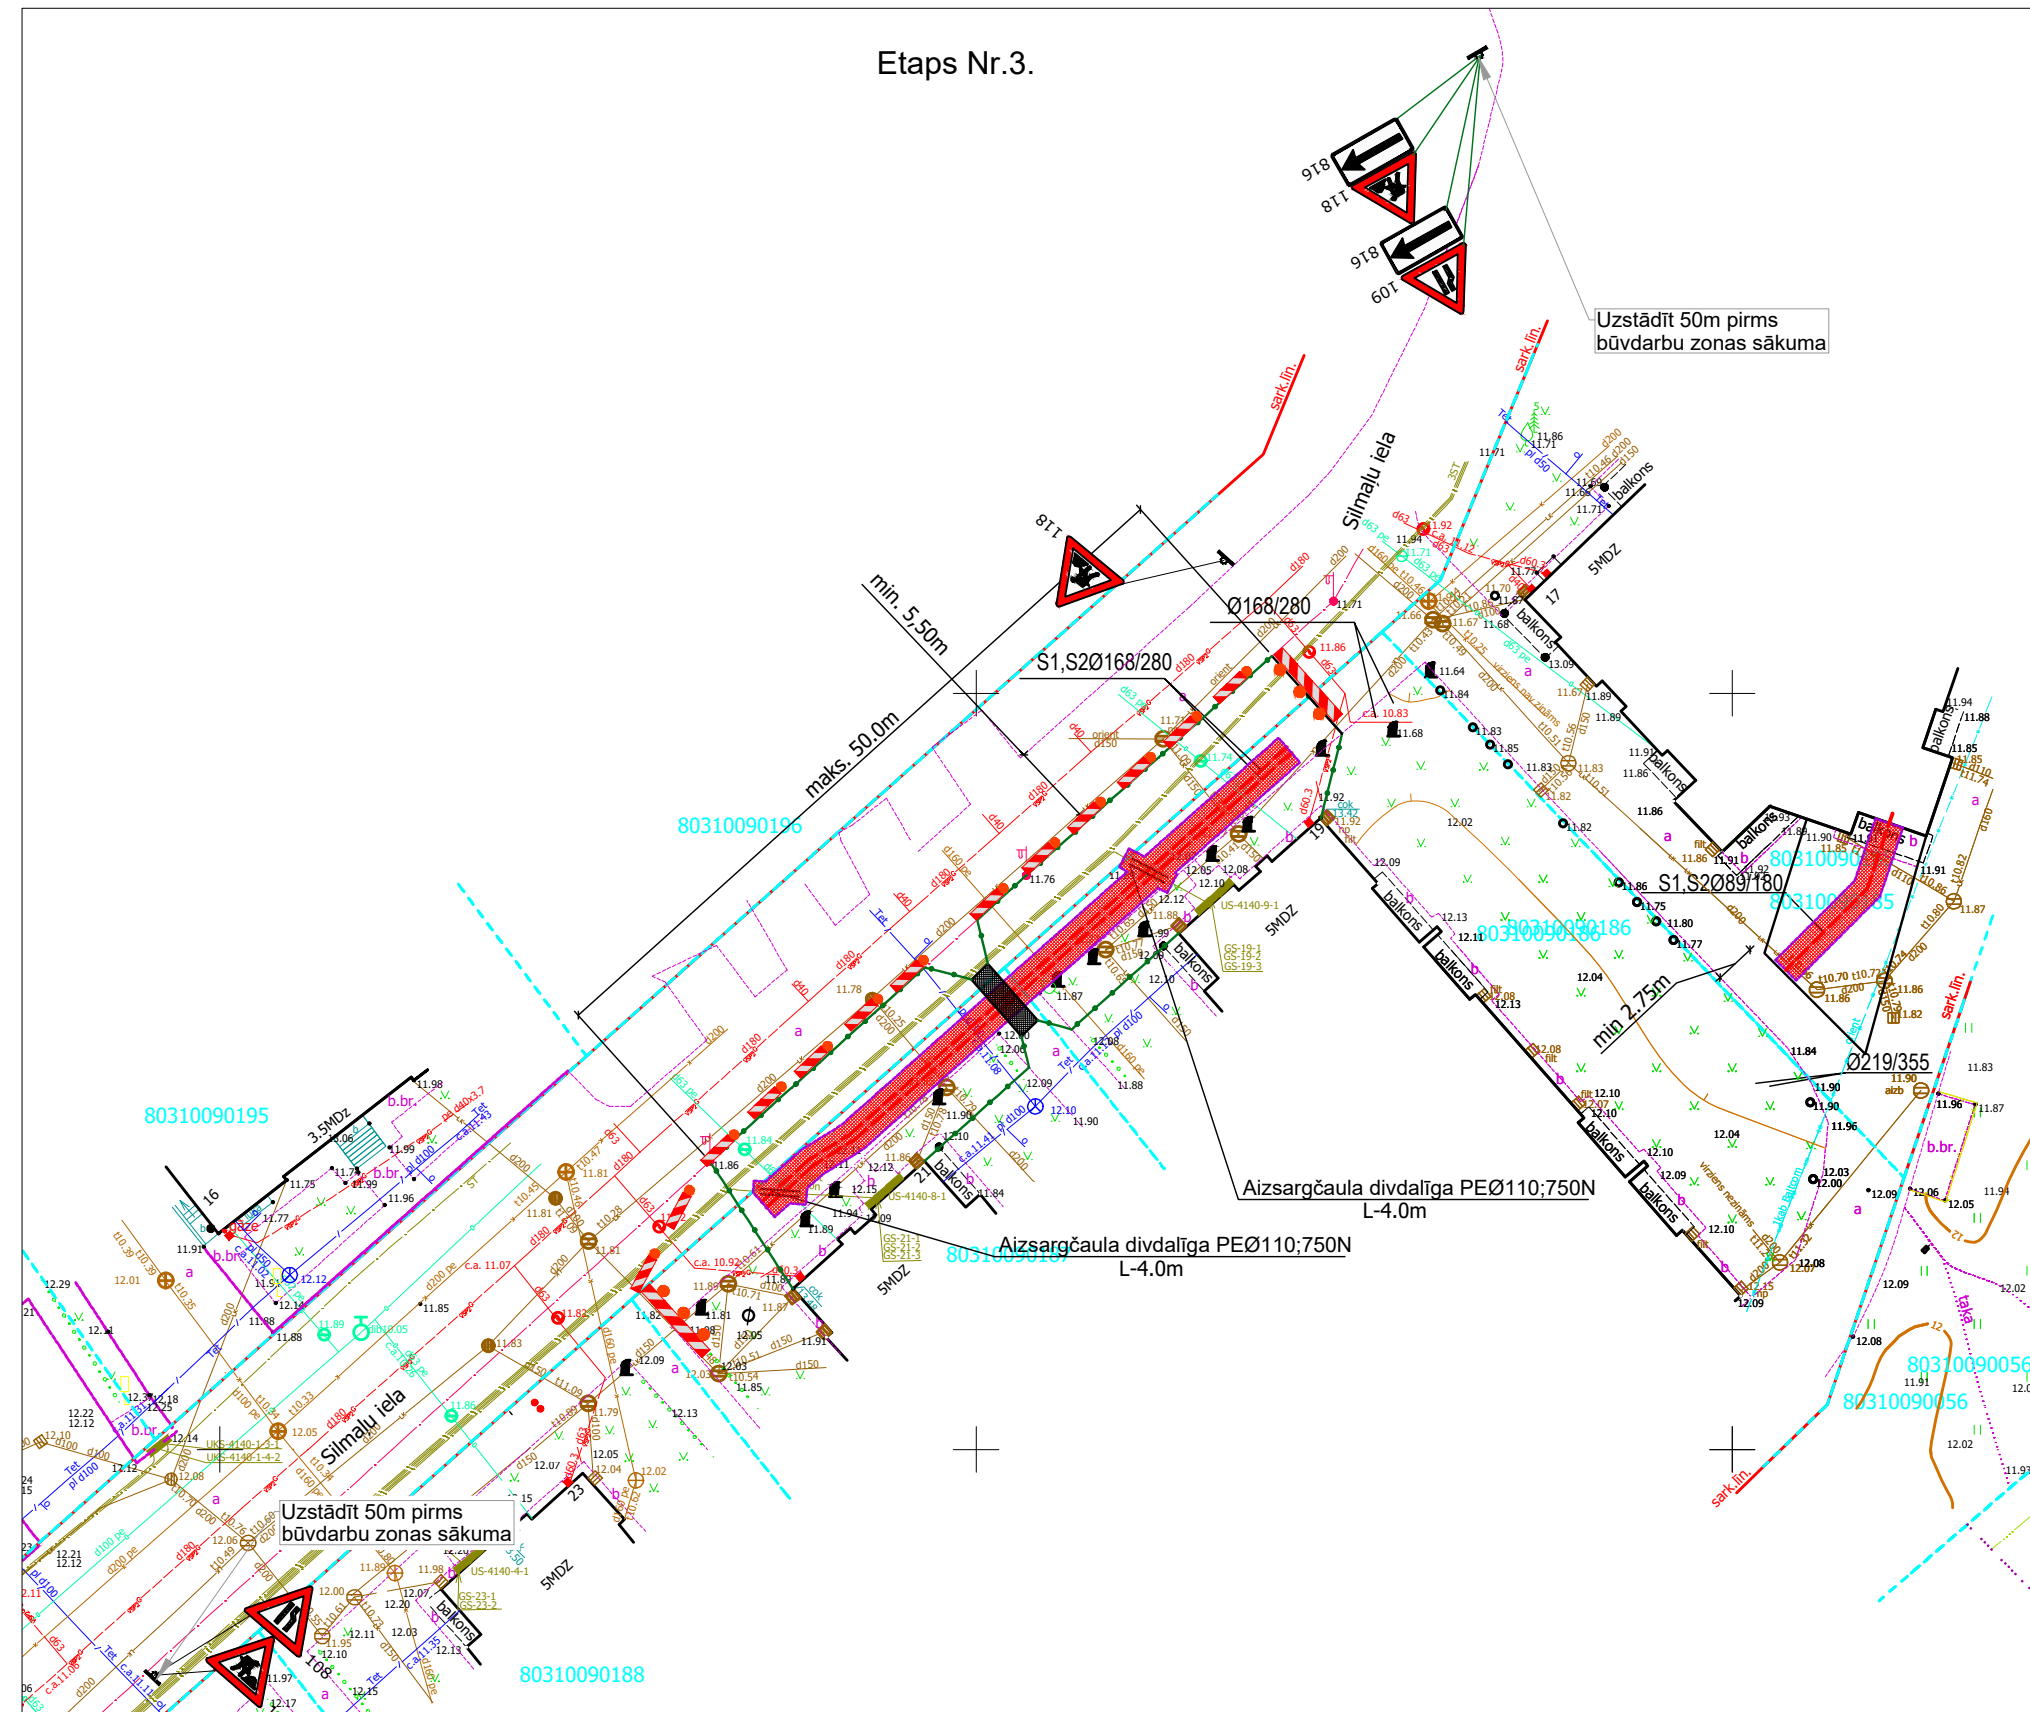

- Apzīmējumi
- Būvbedre/darba zona
 - Būvžogs
 - Pagaidu ceļazīmes numuri un izvietojumi
 - Projektējamā bezkanālā siltumtrase
 - Gājēju pagaidu tiltiņš

VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI:

1. Satiksmes organizācijas shēmai ir informatīvs statuss. Būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas izstrādāt darba vietas aprikojuma shēmu, kas tiek saskaņota atbilstoši Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumu Nr.421 "Noteikumi par darba vietas aprikošanu uz ceļiem" 3.2.apakšnodalās prasībām.
2. Ceļa zīmes uzstādīt atbilstoši LVSS-77-1; 2; 3;
3. Darba vietas aprikojums atbilstoši MK noteikumiem Nr. 421;
4. Būvdarbu vietas aprikojums izmantojams visu būvdarbu veikšanas laiku, t.sk. pēc darba laika beigām un brīvdienās;
5. Nodrošināt piebraukšanas iespējas personāla, darba, operatīvajam transportam un atkritumu izveļējiem;
6. Vajadzības gadījumā piesaistīt satiksmes regulētājus;
7. Braucamās daļas un ietvju segumi atjaunojami, pieslēdzoties esošajām segumu vertikālajām atzīmēm. Nodrošināt nokrišņu ūdens novadīšanu uz esošajām, saglabājamām gūlijām;
8. Pirms nākamā etapa izbūves dotā etapa segumu atjaunot pilnā apjomā;
9. Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta autoru.



Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
BP daļ. vad.	A.Čiņajevs		29.11.2022
Projekt.	A.Dinula		29.11.2022
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums

<u>Būvobjekta nosaukums</u>
Siltumtrases izbūve Silmalu, Nometņu, Kalnrozes, Baznīcas ielās, Salaspilī

	Lapas saturs	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. Etaps Nr.3.		
2	Pasūtījuma Nr.	22-26-043	Mērogs	Stadija
2	Būvsn. ierosinātais		1:500	BP
	SIA "Salaspils siltums"		Lapas Nr.	Lapu sk.
			DOP-5	